




Камеры климатические КД предназначены для проведения испытаний на устойчивость к дождю и на влагопроницаемость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- материал рабочей камеры – нержавеющая сталь;
- дверца оснащена большим стеклянным окном с механизмом стеклоочистения;
- угол поворота водяных форсунок регулируемый;
- объем поступающей воды измеряемый и регулируемый;
- управление процессом и отображение параметров испытания осуществляется с цифрового контроллера, снабженного большим ЖК-экраном и простым понятным интерфейсом.

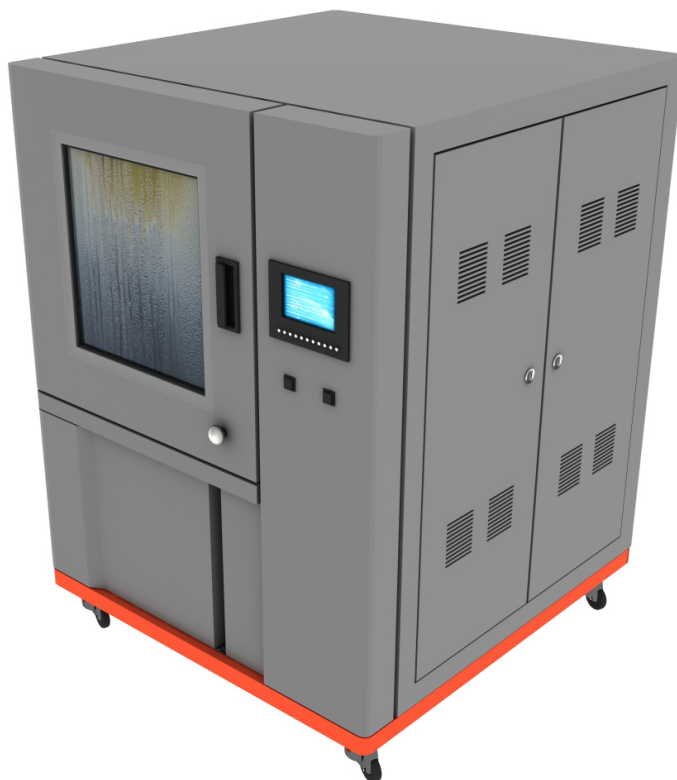

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модификация	КД-1728	КД-1728-Е
Размеры рабочей камеры, (Ш×В×Г)	1200×1200×1200 мм	1200×1200×1200 мм
Размеры климатической камеры, (Ш×В×Г)	1750×1850×1300 мм	1750×1850×1300 мм
Температура воды	Нормальная	Нормальная
Расход воды	1,8 (P1); 3,2 (P2); 24,5 (C1); 39,2 (C2)	1 ~ 1,5 мм/мин, капельный в камере (1Дх1); 3 ~ 3,5 мм/мин, капельный в камере (1Дх2); 1,1 л/мин, угол $\pm 60^\circ$, R=400 мм (1Дх3); 1,8 л/мин, угол $\pm 180^\circ$, R=400 мм (1Дх4)
Давление воды в форсунке, кгс/см ²	0,1 (P1); 0,3 (P2); 1,0 (C1); 3,0 (C2)	1. Расход воды = 0,07 л/мин; 2. Расход воды = 1,1 л/мин, R=400 мм, 16 отверстий (1Дх3); 3. Расход воды = 1,8 л/мин, R=400 мм, 25 отверстий (1Дх4); D стола = 200 мм, R=400 мм (только для 1Дх3 и 1Дх4)
Тип водяной форсунки / скорость перемещения	17RPM	1RPM / 15 качаний/мин (угол 60°), 5 качаний/мин (угол 180°)
Материалы рабочей камеры и линий обеспечения	Нержавеющая сталь	
Система контроля	Цифровой электронный контроллер	
Безопасность	Защита от: перегрузки системы, перегрева насоса, критического снижения уровня воды, открывания крышки во время испытания	
Электропитание	220 В, 50 Гц	
Мощность	4,0 кВт	

Параметры указаны для камер в базовом исполнении.

Подробнее можно узнать на официальном сайте ООО "Метротест":

www.metrotest.ru

Телефон: 8 (800) 775-88-78

Email: info@metrotest.ru

